

# Loco

**CARATTERISTICHE TECNICHE** Le panchine del sistema **Loco** sono composte da profili in alluminio anodizzato e sono assemblate con accessori in acciaio ai quali è stato praticato un processo di zincatura e di verniciatura a polveri termoidurenti per esterni.

Per l'assemblaggio vengono utilizzate viterie inox antifurto per assicurare i manufatti contro i possibili atti vandalici.

La panchina si declina formalmente in quattro versioni:

- › linea curva con schienale con due doghe;
- › linea dritta e schienale con una sola doga;
- › linea curva per il sedile e una sola doga per lo schienale;
- › linea piana senza schienale.

Il sistema **Loco** permette, tramite l'aggancio a ponte, l'applicazione anche da un solo lato degli elementi seduta, per aggiungere in un secondo momento quelli sul lato opposto.

Le doghe di seduta presentano un particolare design con nervature longitudinali che ne aumentano la resistenza.

**DIMENSIONI** Versione con schienale: **H** = 780 mm > **P** = 600 mm (1000 mm versione doppia seduta).  
Versione senza schienale: **H** = 460 mm > **P** = 620 mm (1030 mm versione doppia seduta).

**L** = 1200 / 1800 / 2400 / 3000 / 3600 / 4200 / 4800 / 5400 / 6000 mm


**PESO** Dai 45 kg della panca singola L 1200 ai 290 kg della panca doppia L 6000



es. versione doppia con schienale



es. versione singola con schienale

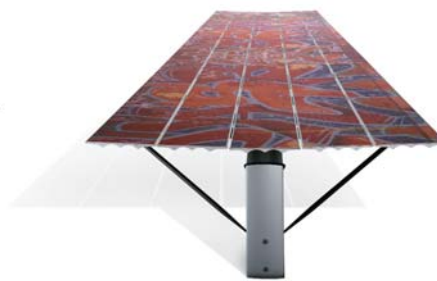

es. versione doppia piana

**FINITURE** Standard: alluminio anodizzato naturale / verniciato bianco gofrato ral 9010.

Rivestimento a richiesta: legno, gomma, plastica, laminato...

La singola doga può essere ulteriormente personalizzata con elementi grafici, fotografici, applicazioni pubblicitarie, scelte cromatiche.

Accessori (piedi e staffe): bronzo gofrato.



esempio di applicazione di pannelli plastici in forex personalizzati

**ACCESSORI** Il sistema prevede una gamma di accessori per assolvere a diverse funzioni: arredare, illuminare, contenere, informare attraverso piani d'appoggio, corpi illuminanti ed elementi di servizio.



esempio di applicazione di totem luminoso orizzontale

**INSTALLAZIONE** Per il fissaggio delle panchine al suolo viene fornito un accessorio predisposto per l'applicazione con l'ancorante chimico (naturalmente prima di eseguire la suddetta operazione andrà valutato il tipo di pavimentazione presente in loco - le opere edili sono escluse). Nel caso di panchine mobili saranno forniti i rispettivi piedi di sostegno (optional).



esempio di panchina con fissaggio a pavimento

**MANUTENZIONE** Per effettuare le manutenzioni dei prodotti ALL+, occorrono alcune semplici attenzioni, consigliate per il buon mantenimento dei singoli materiali.

**Legno**

Qualunque superficie in legno va pulita con un panno umido e soffice. Per una pulizia più approfondita aggiungere detersivo liquido (esente da componenti come il cloro o suoi derivati, quali candeggina e acido muriatico) che non graffi e muovere il panno nella direzione delle venature del legno. Risciacquare bene tutte le superfici. Non usare alcool, smacchiatori, acetone, trielina ed ammoniaca.

**Metalli**

Lo sporco normale sulle superfici metalliche (alluminio e acciaio) dev'essere tolto con acqua (meglio se calda) e detersivo liquido a ph neutro. Asciugare con un panno morbido. Sono da evitare assolutamente l'uso di detersivi in polvere, pagliette abrasive o in acciaio che potrebbero causare graffiature.

**Materie plastiche**

Qualunque superficie in materiale plastico va pulita con panno umido e soffice imbevuto di sapone o detersivo liquido a ph neutro, meglio se diluiti in acqua. Sono assolutamente da evitare l'uso di acetone, trielina, alcool etilico, ammoniaca e detersivi che contengano anche minime quantità di questi detersivi. Sono inoltre da evitare i detersivi in polvere, le paste abrasive, le pagliette e le spugne ruvide.